



EAST-WEST SEED



ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹក ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេស

• ហេតុអ្វីត្រូវប្រើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹក ?

ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹក = ការដាក់ទឹកតិចៗទៅលើដីពីទុយ៉ូត្រាស្ទិក
មានរន្ធបញ្ចេញតូចៗ។ "ជាមួយការស្រក់តិច ដំណាំច្រើន"



CAMBODIA

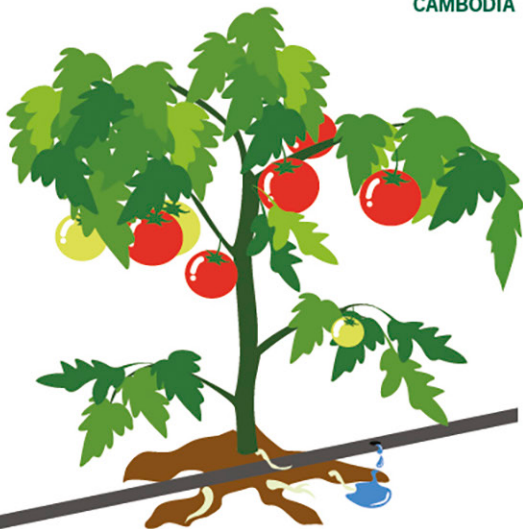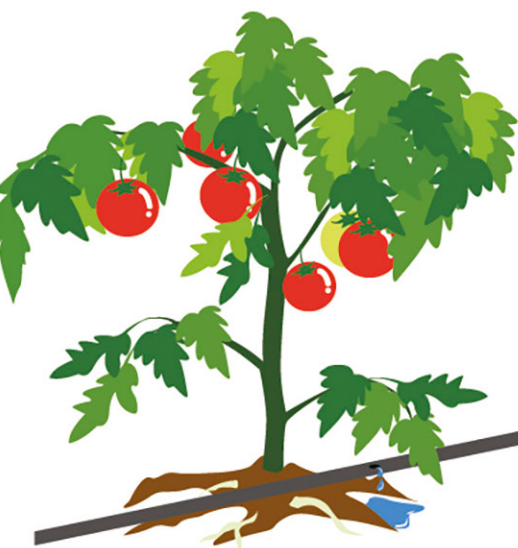


គុណសម្បត្តិ៖

- » ប្រើទឹកមានប្រសិទ្ធភាព (៩០%)
- » កាត់បន្ថយការបង្កជម្ងឺ
- » កាត់បន្ថយការហូរច្រោះដី
- » កាត់បន្ថយការហូរច្រោះដី
- » កាត់បន្ថយកំលាំងពលកម្ម

កត្តាប្រឈម៖

- » ចំណាយដើមទុនខ្ពស់
- » តម្រូវមានការថែទាំ
- » តម្រូវការទឹកមានគុណភាពខ្ពស់
- » តម្រូវការជំនាញ

- ការរៀបចំ និងការដំឡើង (ប្រព័ន្ធតំណាក់ទឹកខ្នាតតូច)

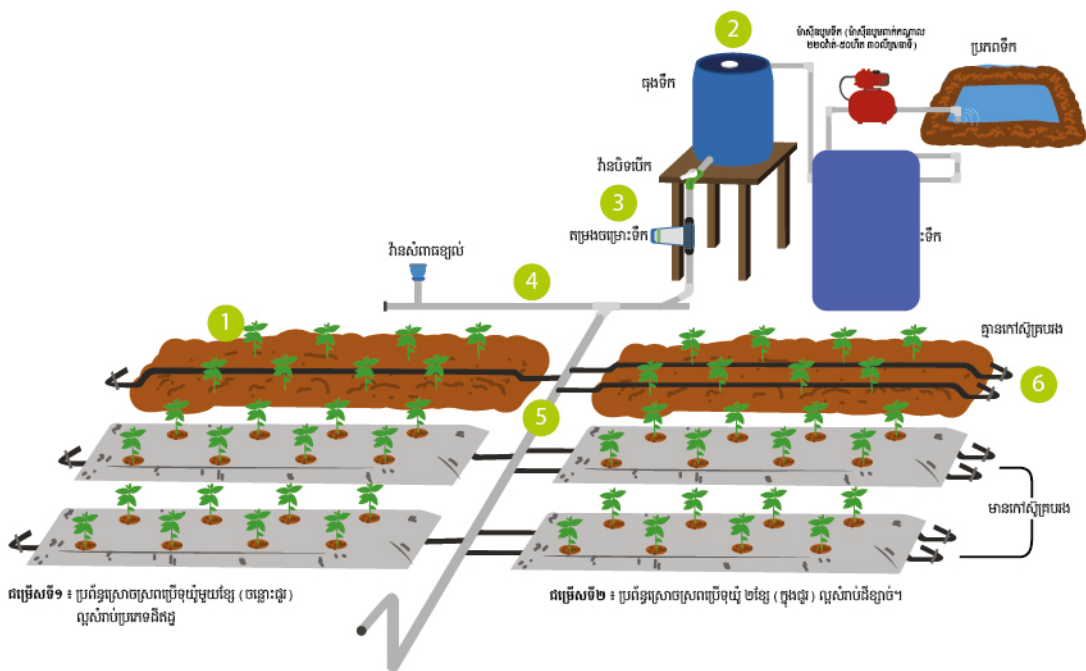

១. រៀបចំលើករង (ប្រវែង ១៥ ទៅ ២០ ម៉ែត្រ)
២. ការរៀបចំប្រព័ន្ធមេ (កំពស់ ១ ទៅ ២ ម៉ែត្រ) សំរាប់ធុងទឹក
(ធុង ១០០០លីត្រសំរាប់ដី ២០០ ទៅ ៣០០ ម៉ែត្រការ៉េ)
៣. ភ្ជាប់កំណាខាងក្រៅ និងតម្លើងតម្រងចម្រោះ
៤. តភ្ជាប់បណ្តាញមេ
៥. រាយដាក់ប្រព័ន្ធទុយ៉ូ
៦. បិទចុងទុយ៉ូ

៣៩ មានជំនួយ៖ កិច្ចការអនុវត្ត

- » ប្រភេទដីឥដ្ឋ៖ សមត្ថភាពស្តុកទឹកបានល្អ រក្សាសំណើមបានយូរនិងស្រោចស្រពមិនសូវញឹកញាប់
- » ប្រភេទដីខ្សាច់៖ សមត្ថភាពស្តុកទឹកខ្សោយ ឆាប់ជ្រាបទឹក និងការស្រោចស្រពញឹកញាប់ ហើយខ្សែទុយ្យត្រូវដាក់នៅក្បែរជួរនៃត្រជាក់

អនុវត្តន៍ (យ៉ាងតិចម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍)៖



លាងសំអាតតាំងចំពោះ




ពិនិត្យការហូរនៃទុយ៉ូ

អនុវត្តន៍ (យ៉ាងតិចម្តងក្នុងមួយខែ)៖



ប្រព័ន្ធសំពាធទឹក៖ ពិនិត្យសំពាធទឹកនៅផ្នែកខាងចុងនៃទុយ៉ូទឹក (៨-១៥PSI)



បង្ហូរទឹកចេញ

មិនត្រូវ៖



ប្រសិនបើមិនច្បាស់ មិនត្រូវតែឡើង ឬជួសជុលតែម្នាក់ឯងទេ ត្រូវសួររកជំនួយពីអ្នកបច្ចេកទេស



ព័ត៌មាន៖



គ្របធុងដើម្បីការពារ និងរក្សាទុកបានយូរ



ការរក្សាទុក៖ ប្រសិនបើមិនប្រើទេ ត្រូវទុកជាកំនើងម្លប់ និងស្ងួត



ការបោះចោល៖ ប្រមូល និងកែច្នៃមកប្រើប្រសិនបើអាច កុំដុត កប់ ឬបោះចោលគ្រប់ទីកន្លែង។

<http://guides.eastwestseed.com>

ការណែនាំបច្ចេកទេសនេះផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវរបស់ EWSF រក្សាសិទ្ធិថតចម្លង (c) ២០១៨ដោយ East-West Seed Foundation ការណែនាំបច្ចេកទេសនេះអាស្រ័យលើការស្រាវជ្រាវរបស់ Wageningen University & Research

